

予習確認プリント

学年：_____ 学籍番号：_____ 名前：_____

・残響とはどのような現象ですか？どのような要因が残響に影響を与えますか？

・残響時間とはどのような意味をもつものですか？

・反響とはどのような現象ですか？残響とはどのような違いがありますか？さらに、不必要な反響を生じさせないためには、どのような点に気をつける必要がありますか？

※予習の段階に比べて、授業を聞き終わった段階では、何がわかりましたか？

第 13 回 室内の音響 (教科書 pp.127~130)

※おおよそ板書の 1 面が, 配付資料の半ページに相当

◎ 音環境の全体像

└音が出るとき (音源側) ——音をどのように捉えるか?

| 物理的に数字で捉える⇔人間の感覚との対応⇒レベル表示

|

└音が出た後 (受け取る側) ——音をどのようにコントロール (制御) するか?

| └音を受け止める (遮る, 止める)

| └音を響かせる (止めない)

| └人間の評価 (好みの問題, 騒音)

└振動

0 今日の内容

1

2

3

1 室内音響のポイント (注目したい音, その音と時間の関係, その音の伝わり方)

◎

(参考) 空気の濃度の分布が時間的にどのように変わるか? についてを思い出したい

⇒室内音響に関して, 考えたいポイントは 3 つ

(1)

遮音

吸音

吸音性能を高めるためには, 反射音を減らしたい
⇔しかし, 室内音響を考える上では, 「吸音」を上手く
使って, 音をコントロールする
→室内音響を考える上では, 反射音を活かすことも大
いにあり得る

(2)

①すぐ到達:

⇒「響き方」でプラスにもマイナスにも

②遅れて到達:

⇒室内音響を考える上では, 基本的には障がい

→

⇒つまり, 『残響時間』が大切

※

(3)

※空気の濃度分布を考える時と違う点はここ

※※光の動きも直線的

空気

音

2 残響時間

(1) 室内音響を考える上での目標：5つ

①必要な音/不必要な音

②言葉

③音楽

④分布

⑤障がい

(2) 残響時間の定義と意味

◎音のエネルギーが

⇒代表的な計算式がセービンの式

※残響時間に影響を与える要因

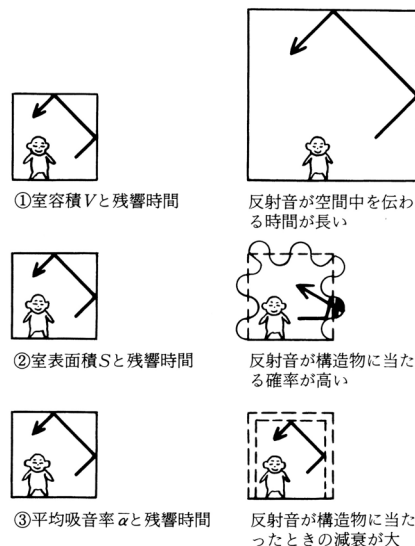


図 残響予測式の定性的理解 (出典：参考文献 [1], p. 116)

注) セービンの式には、**仮定**が入っている→理想的な時を考えている

セービンの式では、拡散音場を仮定

→拡散音場の仮定：1) 音響エネルギーが室内全体に均一に分布

2) どの点においても音の進行方向はあらゆる方向に一樣

なお、減衰率 $D = 10 \cdot \log_{10} e^{\left(\frac{cA}{4V}\right)}$ (V : 室の容積 [m^3], A : 吸音面積 [m^2]) から

$$0.161 \Rightarrow \frac{6 \times 4}{c \cdot \log_{10} e} = \frac{55.26}{c} (= K) \quad \langle 1 \rangle$$

→常温の時が 0.161

ここで、 c : 音速 [m/s] ($=331.5+0.61t$ t : 温度 [$^{\circ}\text{C}$])

そこで、もう少し正確な式にしたい(より現実に近づけたい)と考えた場合は、

「Eyring (アイリング) の式」を使う。

※セービンの式は吸音力が大きい室では成り立たない。そこで、音が段階的に減衰すると考えた。

$$T = \frac{K \cdot V}{S \cdot \left\{ -\log_e(1 - \bar{\alpha}) \right\}} \quad \langle 2 \rangle$$

ここで、 K : 音速に反比例する係数 [単位なし, N. D.] (→ 〈1〉を参照)

T : 残響時間 [s]

V : 室の容積 [m^3]

S : 室の表面積 [m^2]

$\bar{\alpha}$: 室の平均吸音率 [N. D.]

なお、 $\bar{\alpha}$ が十分小さいときは、

$$-\log_e(1 - \bar{\alpha}) \cong \bar{\alpha} \quad \langle 3 \rangle$$

であり、セービンの式と一致する。

3 反響

フラッターエコー (フラッターエコー)

「鳴き竜」とも。

ささやきの回廊

反射面が大きな凹曲面を作っていると、音はその面に沿って滑るように何回も反射し、ささやき声が非常に遠くまで明瞭に聞き取れる現象。ロンドンの St. Paul 寺院の大ドームにある回廊が有名。

YouTube で探して、実際に訊いてみよう。いろいろと面白い「おと」がある。

【参考文献】(順に、タイトル、編著者名、出版社、発行年月、価格、ISBN。〔〕内は熊本県立大学学術メディアセンター図書館所蔵情報。)

- [1] 『図説テキスト 建築環境工学』(加藤信介・土田義郎・大岡龍三, 彰国社, 2002年11月, ¥2,400+税, ISBN: 4-395-22127-0) [和書(2F), 525.1||Ka 86, 0000310578]
→第二版もあり(2008年11月, ISBN: 978-4-395-22128-8) [和書(2F), 525.1||Ka 86, 0000320417]

学年：_____ 学籍番号：_____ 名前：_____

【演習問題】

20m×30m の床，天井高さ 6 m の室の平均吸音率が 0.3 の時の残響時間はいくらか。セービンの式（教科書 p. 128）とアイリングの式（配布プリント p. 110）の両方で求めよ。